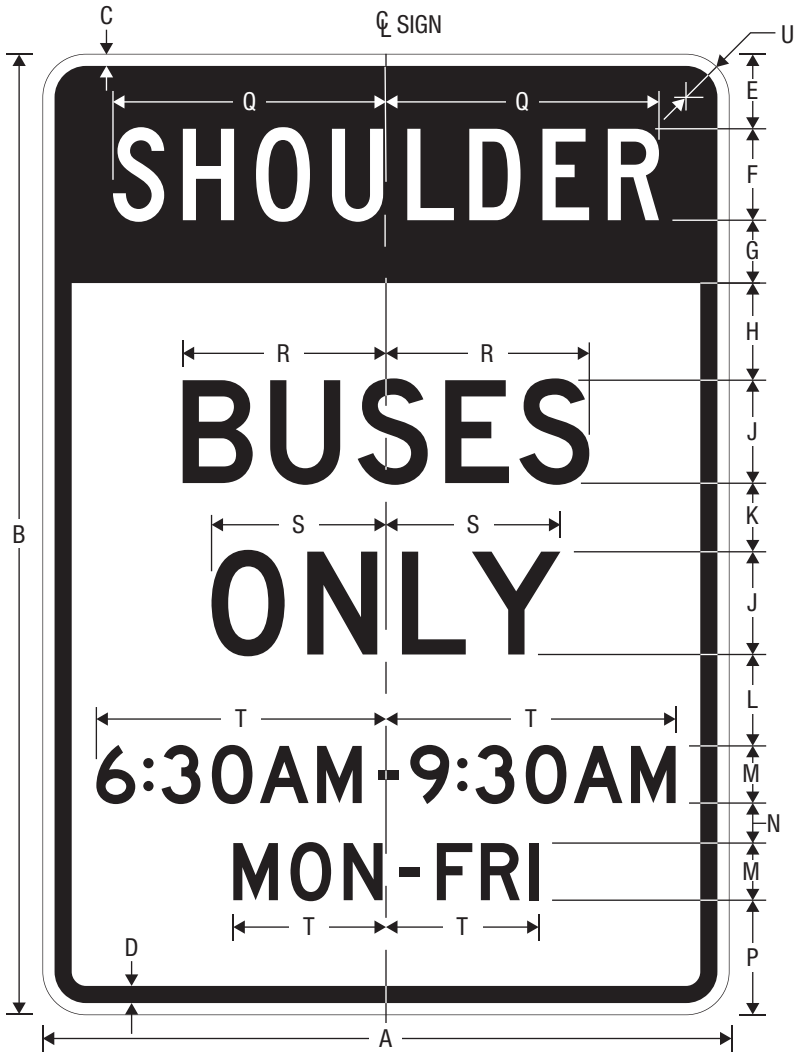


R3-11f

PREFERENTIAL LANE OPERATION (POST-MOUNTED)

* Increase Spacing 20%.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
30	42	0.5	0.75	3.25	4 C*	2.75	4.25	4.5 D	3
36	60	0.625	0.875	5.625	5 C*	5	6.125	6 D	5
78	96	0.75	1.25	10	10 D	9.25	7.75	10 E	7

L	M	N	P	Q	R	S	T	U
4	2.5 D	1.75	5	11.944	8.895	7.632	VAR	1.875
5.375	3 D	3.25	6.625	14.930	11.860	10.176	VAR	2.25
8.125	5 E	5	8.875	33.724	23.660	19.959	VAR	3

UPPER SECTION
COLORS: LEGEND — WHITE (RETROREFLECTIVE)
BACKGROUND — BLACK

LOWER SECTION
COLORS: LEGEND, BORDER — BLACK
BACKGROUND — WHITE (RETROREFLECTIVE)