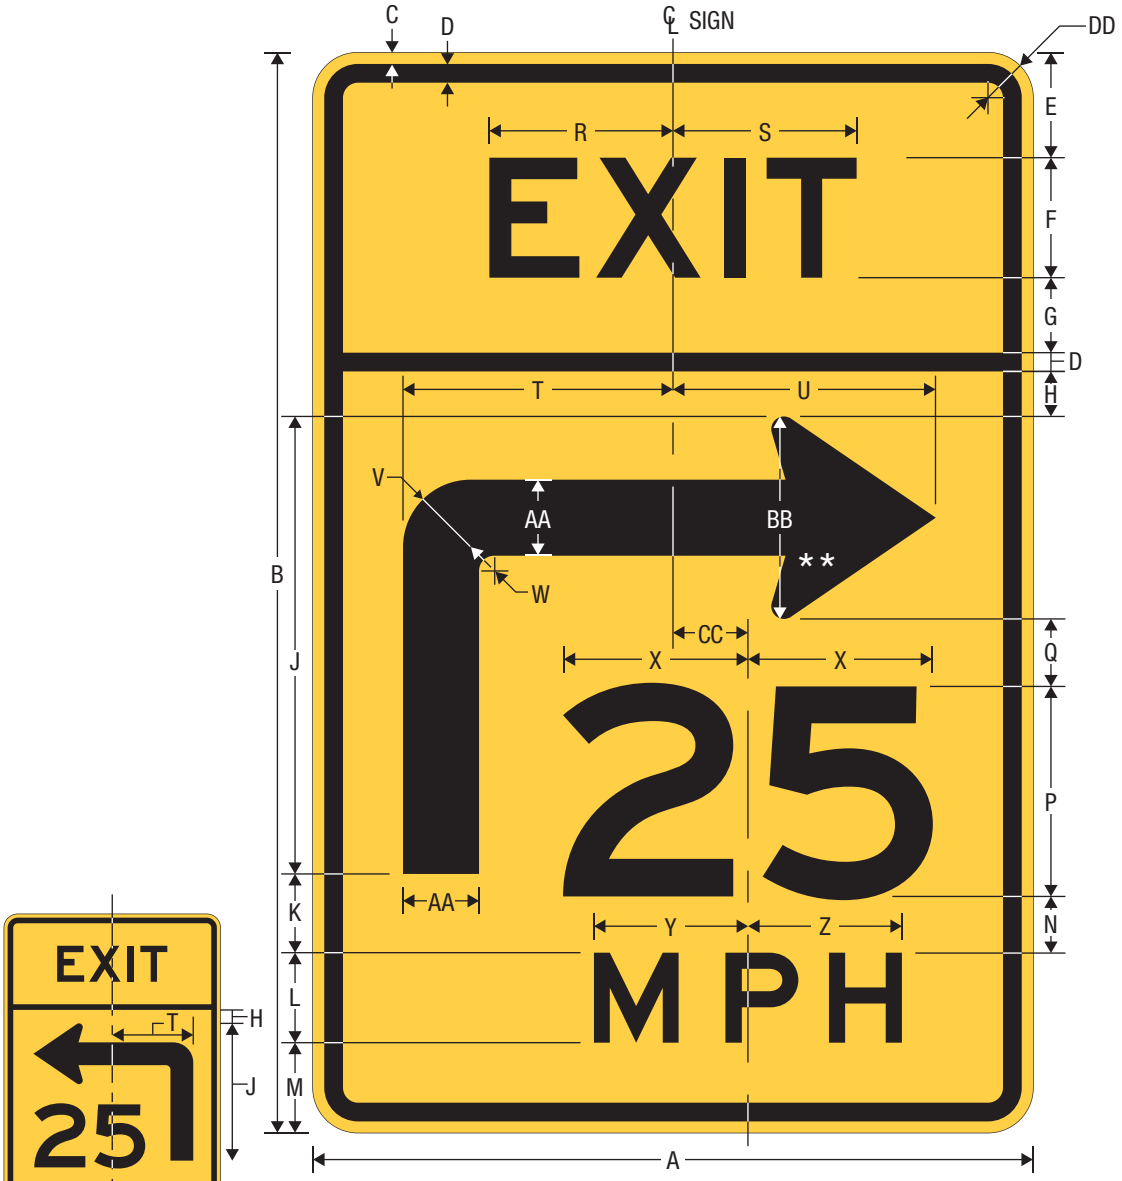


W13-10R

W13-10L

COMBINATION HORIZONTAL ALIGNMENT / ADVISORY EXIT SPEED - TURN

* Increase Spacing 100%.

** See page 7-3 for arrow design.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
24	36	0.375	0.625	3.5	4 E	2.5	1.5	15.25	2.625	3 E*	3	1.875	8 E
36	54	0.625	0.875	5.75	6 E	4.25	2.25	22.875	3.75	4.5 E*	3.75	3.125	10 E
48	72	0.75	1.25	7	8 E	5	3	30.25	6.5	6 E*	5	5	14 E

Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	BB	CC	DD
2.25	6.121	6.121	9	8.75	2.25	0.5	VAR	5.133	5.132	2.531	6.75	2.498	1.5
3.375	9.182	9.181	13.625	13.5	3	1	VAR	7.699	7.698	3.797	10.125	3.230	2.25
4.25	12.242	12.242	18.75	16.5	4	1	VAR	10.265	10.264	5.063	13.5	2.288	3

COLORS: LEGEND, BORDER — BLACK
BACKGROUND — YELLOW (RETROREFLECTIVE)