


W13-7R

COMBINATION HORIZONTAL ALIGNMENT/ ADVISORY RAMP SPEED - 270-DEGREE LOOP

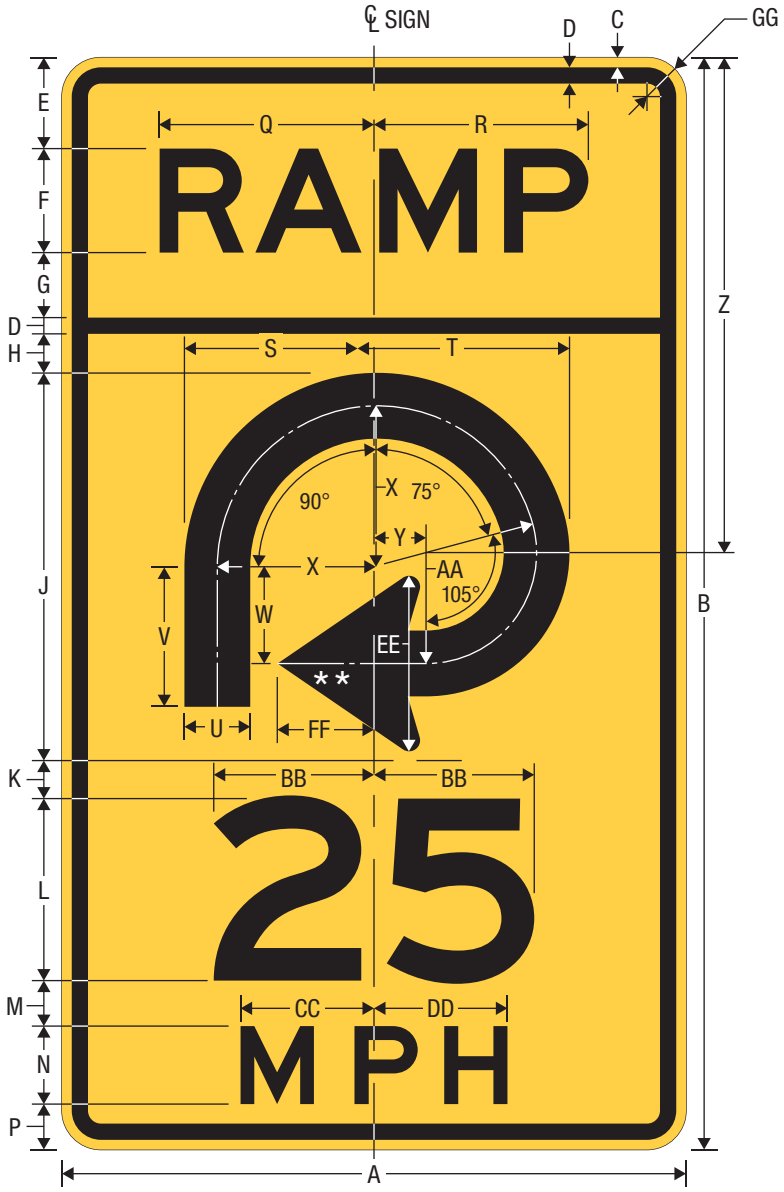

W13-7L

* Increase Spacing 100%.

** See pages 3-17 and 7-3 for arrow design.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
24	42	0.375	0.625	3.5	4 E	2.5	1.5	14.556	1.819	7 E	1.75	3 E*	1.75	8.245	8.244
36	66	0.625	0.875	5.75	6 E	4.25	2.75	21.834	3.291	10 E	3.375	4.5 E*	3.375	12.367	12.367
48	84	0.75	1.25	7	8 E	5	3	29.112	3.638	14 E	3.5	6 E*	3.5	16.489	16.489

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG
7.291	7.518	2.531	5.400	3.744	6.171	2.009	19.063	4.243	VAR	5.133	5.132	6.75	3.711	1.5
10.936	11.277	3.797	8.100	5.616	9.257	3.013	30.032	6.364	VAR	7.699	7.698	10.125	5.566	2.25
14.581	15.036	5.063	10.800	7.487	12.343	4.018	38.126	8.486	VAR	10.265	10.264	13.5	7.421	3

COLORS: LEGEND, BORDER — BLACK
BACKGROUND — YELLOW (RETROREFLECTIVE)