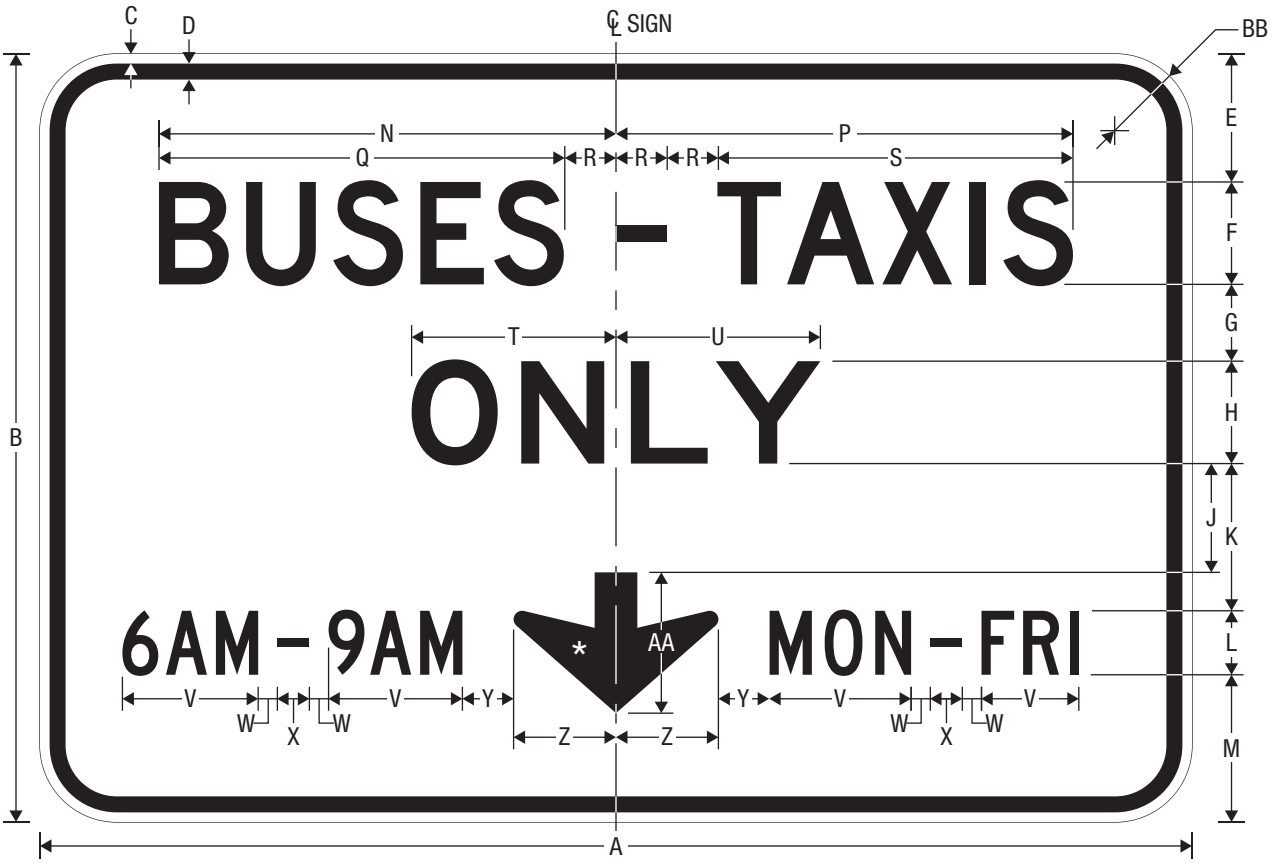


R3-14c

PREFERENTIAL LANE OPERATION (OVERHEAD)

* See page 7-5 for arrow design.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
90	60	0.75	1.25	10	8 D	6	8 E	8.5	11.5	5 C	11.5	35.702
108	72	0.75	1.25	10	10 D	7.5	10 E	10	15.25	6 C	13.25	44.628
156	102	0.75	1.25	16	12 E	10	12 E	17	23	8 D	21	62.723

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	BB
35.702	31.626	4	27.778	15.967	15.967	VAR	1.5	2.5	4	8	11	6
44.628	39.533	5	34.723	19.959	19.959	VAR	2	3	4.5	12	16.5	6
62.722	56.784	6	50.661	23.951	23.950	VAR	2.5	4	6	16	22	9

COLORS: LEGEND, BORDER — BLACK
BACKGROUND — WHITE (RETROREFLECTIVE)